
ARBUEO

雅宝机器

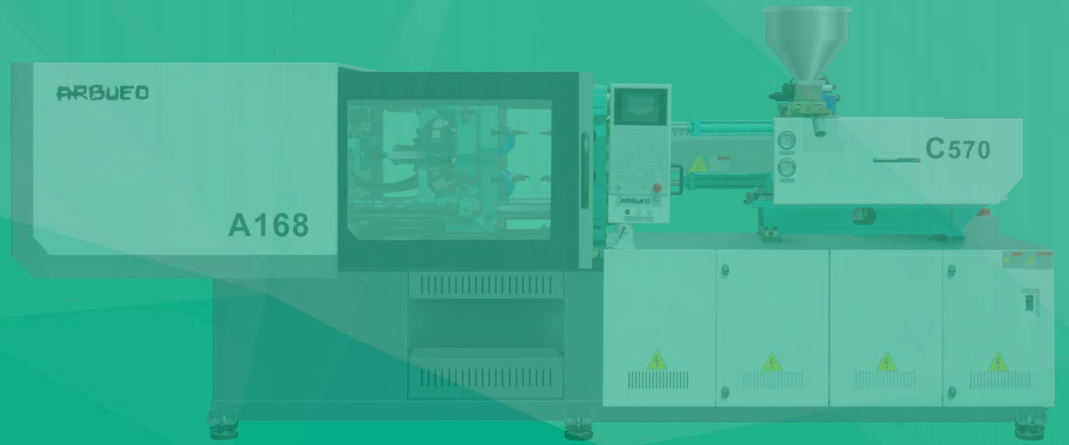

ARBUEO-MERCURY（水星系列）

伺服节能注塑机

128T-498T

浙 江 雅 宝 智 能 设 备 制 造 有 限 公 司

Zhejiang Yabao intelligent equipment manufacturing Co., LTD

地址：浙江省台州市临海涌泉镇后泾工业区 浙江雅宝

ADD: ZhejiangYabo,HoujingIndustrialZone, Yongquan Town, Linhai city,Taizhou City,ZhejiangProvince

联系电话：0576 8213 1559

网址：coco.li@arbueo.com

邮箱：zjyabao@arbueo.com

Google URL-http://www.arbueo.com/Yabao Machinery

海外官网二维码


Overseas official website QR code


国内官网二维码

Domestic official website QR code

A168高效精密注塑机

A168 high-efficiency precision injection molding machine

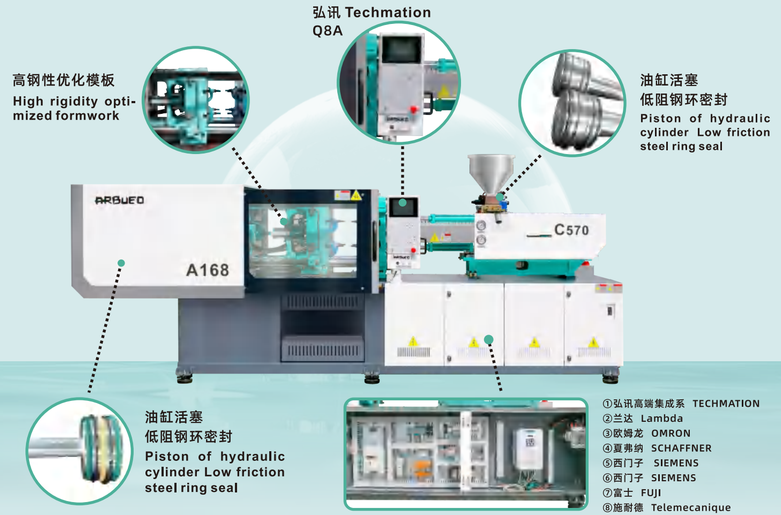

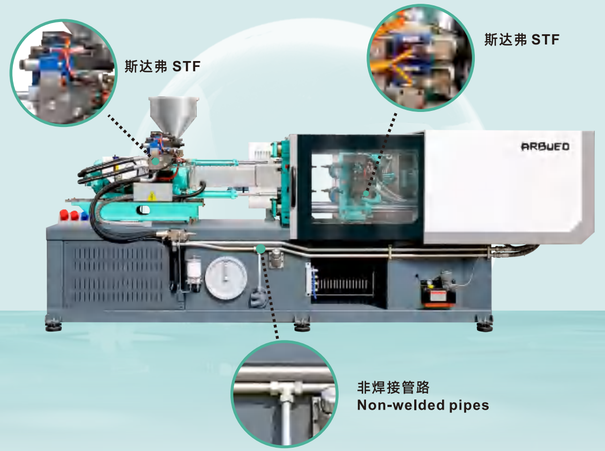


规格表

Machine Specifications(C400/C570/C750/C1000)


ARBUEO-MERCURY（水星系列）

机型	MODEL	UNIT	Λ128/C400			Λ168/C570			Λ208/C750			Λ258/C1000			Λ308/C1450			Λ398/C2200			Λ498/C3500		
注射装置	Injection Unit		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
螺杆直径	Screw Diameter	mm	38	42	45	42	45	50	45	50	55	55	60	65	60	65	70	65	70	75	70	75	85
螺杆长径比	Screw L/D Ratio	L/D	22	18.6	17.5	22	20	18.5	22	20	18.5	23	21	19	21	19	20	22	20	20	22	20	20
理论注射容积	Theoretical Shot Volum	cm^3	188	225	255	312	358	442	342	421	510	543	656	780	706	830	1062	1174	1362	1723	1501	1723	2219
注射重量	Shot Weight PS	g	170	204	249	284	326	402	311	384	465	490	592	704	642	754	940	1068	1240	1568	1366	1568	2019
注射压力	Injection Pressure	Mpa	215	186	162	203	177	143	174	141	117	200	168	143	168	143	157	182	157	173	199	173	148
螺杆转速	Max Screw Speed	rpm	200			200			171			178			178			154			169		
锁模系统	Clamping System																						
锁模力	Clamping force	KN	1280			1680			2080			2580			3080			3980			4980		
开模行程	Opening stroke	mm	360			390			435			475			560			669			810		
拉杆内间距	Distance between tie bars	mm	420x380			470x420			525x465			570x520			630x580			730x670			830x780		
最大模厚	Max.Mold Height	mm	430			460			550			550			580			680			820		
最小模厚	Min.Mold Height	mm	150			160			180			200			200			250			250		
顶出行程	Ejector Stroke	mm	120			120			129			135			135			160			200		
顶出力	Ejector Frce	KN	40			46			46			62			62			70			110		
其它	Others																						
最大油泵压力	Max.Pump Pressure	MPa	140			140			140			140			140			140			140		
油泵马达	Pump Motor Power	kw	15			18.5			22			30			37			45			55		
电热功率	Heater Power	kw	11. 75			11.75			14.5			17.9			24			27.2			33		
外形尺寸	Machine Dimension（LxWxH）	m	4,22×1,27×1,70			4,55x1,42x1,76			4,94x1,52x1,61			5,7x1,5x2,17			6,03x1,46x2,08			7,36x1,71x2,8			7,68x3,1x2,2		
机器重量	Machine Weight	t	4			4,6			6			7,8			10,2			13,5			18		
料斗容积	Hopper Capacity	kg	25			25			50			50			50			50			50		
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	165			185			255			255			445			505			545		

模板正面尺寸
Platen Dimensions
Moving platen

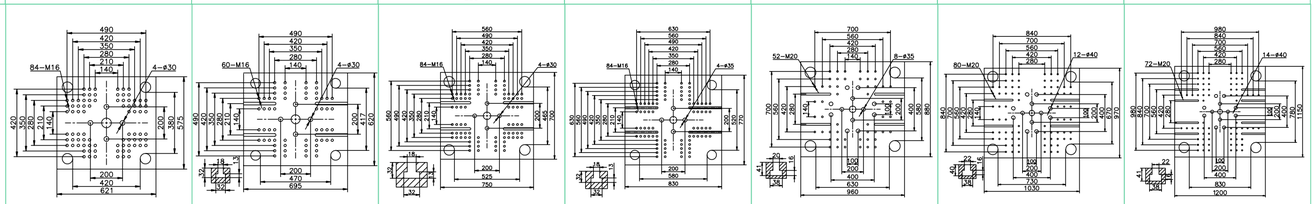

模板侧面尺寸
Platen dimension
Mounting hole for robot/sprue picker top view from fixed pl

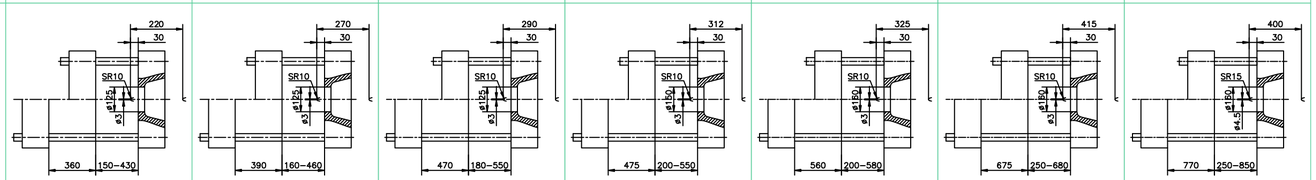

外形尺寸
Machine dimension
本公司保留修改技术参数的权利，恕不另行通知
We reserv the ringht to make changes as a result of further technical advantages

